

PVC製アスピレーター


標準仕様

型式	駆動タイプ	吸引
SA-PVCL	水駆動	液、気体共通
SA-PVCA	エア駆動	液、気体共通

接続部は全てVP16ユニオン


接続レイアウト

- ・吸引・・・500mm吸い上げ PFA3/4チューブ基準

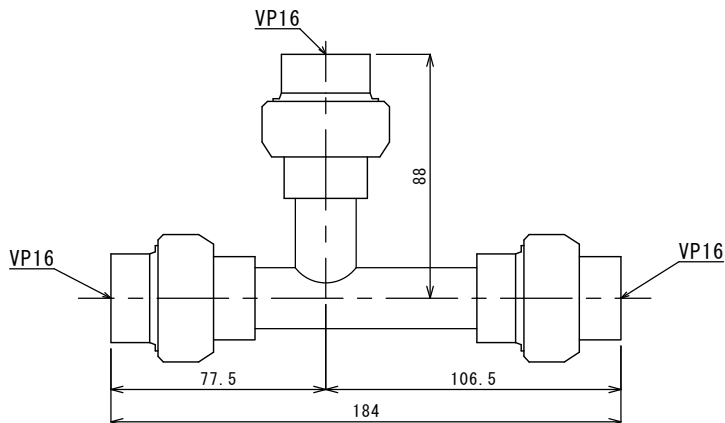

ISO継手寸法(コンパ 外エノンタイプ)

SA-PVCL 水駆動タイプ

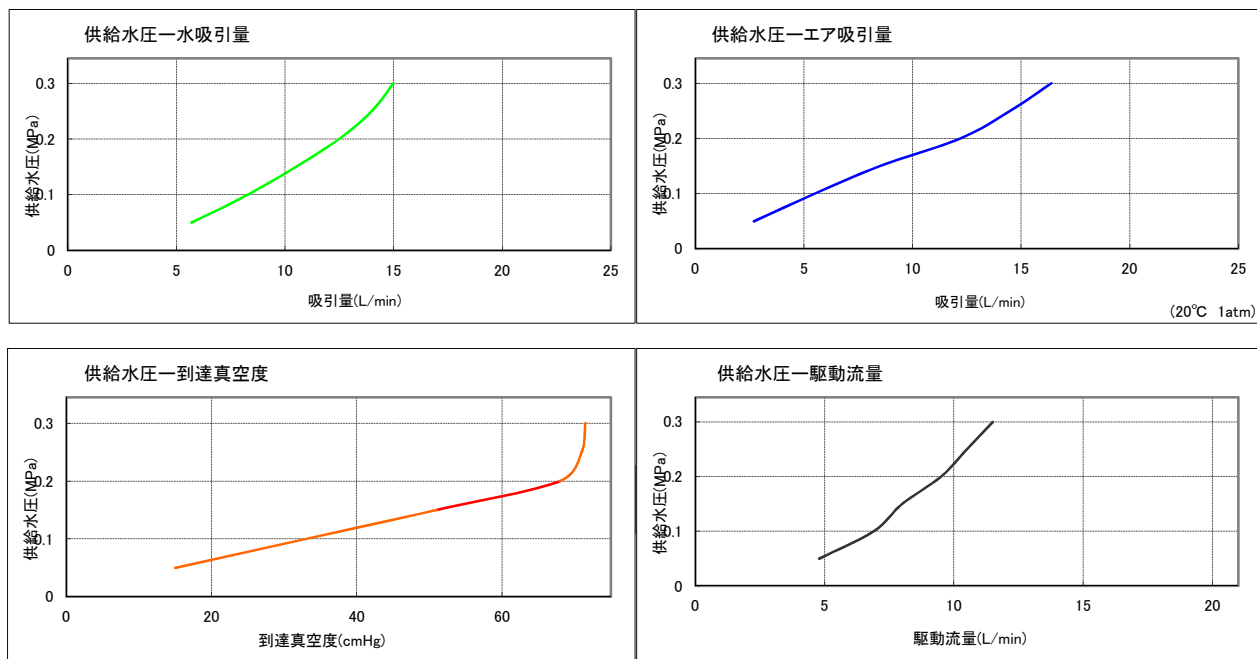

SA-PVCA エア駆動タイプ

